

フィールドデータキャッチャー

温度、風速、傾斜、照度、寸法、圧力などの各種アナログ値を無線で転送



定価 **220,000円(税抜)**

※デザイン、仕様、外観、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

特長

- アナログ出力をもった計測器、センサからの入力電圧を無線でデータ転送可能

利用分野

- 検査ラインの古い計測器を活用
- 現場向け計測器を無線化
- 各種センサ値を無線で転送

付属品

- 本体
- ACアダプタ
- 取込ソフト

装置外観



アナログ信号入力

アナログ信号ロギングタイプ

仕様表

外観仕様	寸法	100 x 100 x 35 mm
	重さ	157 g
電氣的仕様	アナログ入力	チャンネル数 : 1ch 分解能 : 16bit Differential レンジ : ±5V
	デジタル I / O	測定スイッチ
	センサ用出力電源	DC5V 0.3[A]
	インターフェース	無線 : Bluetooth 2.1 EDR class2 (通信距離 10m)
	電源	入力 : DC3.5 ~ 5.5 [V] 消費電流 : 最大 0.6 [A] (センサ用出力電源使用時)
その他オプション	測定スイッチ、アナログ入力を2chに変更、 給電用USBケーブル (モバイルバッテリー使用可)	

>>> 各機能カスタム対応可能、是非ご相談ください <<<

➤ フィールドデータキャッチャー ソフト内容

既存のExcel帳票フォーマットが使用可能！
だから**導入・操作がとっても簡単**


手元の
測定スイッチ
から



測定されたデータはそのまま
指定されたEXCELフォーマットに反映される

	時間	測定値
A地点	16:11:56	516.3
B地点	16:11:57	516.5
C地点	⋮	⋮

タブレット
PCから

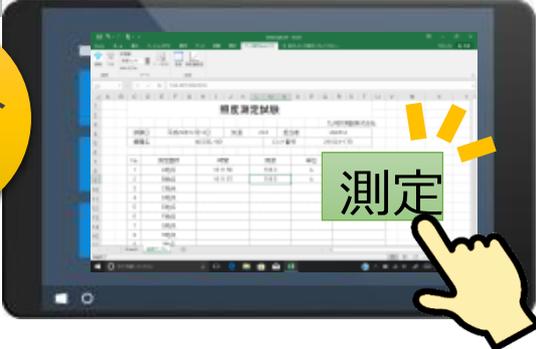

後はプリント
すれば記録表の
完成

照度測定試験					
測点名	測定日時	照度	位置	測定者	測定値
1	14:05:55	207.3	北		
2	14:07:02	212.9	北		
3	14:07:58	117.6	北		
4	14:07:59	89.1	北		
5	14:08:00	85.1	北		
6	14:08:09	80.7	北		
7	14:08:25	118.6	北		
8					
9					
10					

時間短縮

今まで人で行っていた測定と記録を同時に

ヒューマンエラー防止

読み違い、入力ミスなどが無い

測定結果の画一化

誰が計っても同じ測定結果が得られる

かんたん操作

Excelアドインなので導入も操作も手軽に

※デザイン、仕様、外観、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

➤ ソフト仕様

- FDキャッチャー本体と通信
- 電圧値取り込み
- リアルタイム値表示
- Excel上で選択されたセルに自動書き込み (ソフトボタン/ハードボタン)
- 電圧から物理量への単位変換
- 複数単位変換テーブル
- 時間書き込み(ON/OFF可)

ソフトウェア仕様	
ソフト形式	Excelアドイン
動作条件	Windows 7 以上
	Office 2016 Excel
	Bluetooth搭載(アダプタ可)

お問い合わせはコチラ

QK QUALITY & KINDNESS
九州計測器株式会社

本社：〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目6-18
TEL：092-441-3200
FAX：092-441-3264
URL：<http://www.qk-net.co.jp>

北九州営業所：TEL 093-654-2220
大分営業所：TEL 097-538-0109
熊本営業所：TEL 096-385-6011
南九州営業所：TEL 099-259-3665
長崎出張所：TEL 095-801-4450
山口出張所：TEL 0832-63-6700