オプションハーネス

■オプションハーネス適応表

シリーズ	モデル	入力ハーネス	出力ハーネス	信号ハーネス
CME-A	CME30A	LN：HA-11-IN FG：HA-9-IN	HA-3-OU	—
	CME60A			—
	CME100A	LN：HA-8-IN FG：HA-9-IN	HA-19-OU	—
	CME150A	HA-10-IN	HA-20-OU	—
	CME200A			HA-7-C
	CME350A	—	—	HA-8-C
	CME500A	HA-10-IN	—	—
	CME600A	HA-10-IN	—	CN61：HA-10-C CN62：HA-11-C
	CME800A			CN61：HA-10-C
	CME1000A			
CME-A/EF	CME500A/EF	HA-12-IN	—	—
	CME600A/EF			HA-10-C
CME-P	CME350P-1000	HA-2-IN HA-7-IN	＋：HA-22-OU, －：HA-23-OU	HA-12-C
CUT-J	CUT35J	HA-2-IN	HA-21-OU	—
	CUT75J	HA-7-IN	HA-9-OU	—
EVS	EVS300/R	—	—	HA-1-C
	EVS600/R	—	—	HA-6-C
EZA	EZA2500 EZA11K	—	—	EZA-CNHA-1
GXE	GXE600	—	—	HA-9-C
HWS-A	HWS50A/R HWS80A/R HWS100A/R HWS150A/R	—	—	HA-1-C
HWS-G	HWS3000G HWS3000GT	—	—	HA-15-C HA-16-C HA-17-C HA-18-C
HWS	HWS300 HWS600	—	—	HWS-HA-02 HWS-HA-KIT01（＊） （＊ハウジング, 接触子）
	HWS1000 HWS1500 HWS1800T	—	—	HWS-HA-01 HWS-HA-02 HWS-HA-KIT01（＊） （＊ハウジング, 接触子）
HWS-P	HWS300P HWS600P	—	—	HA-3-C
HWS-L HWS-L/BAT	HWS600L HWS600L/BAT HWS1000L HWS1000L/BAT	—	—	HA-4-C HA-5-C
RWS-B	RWS300B/R	—	—	HA-2-C
	RWS600B RWS1000B RWS1500B	—	—	HA-6-C
VS-E	VS50E	HA-2-IN HA-7-IN	HA-3-OU	—
	VS75E	HA-2-IN HA-7-IN	HA-4-OU	—
	VS100E	HA-2-IN HA-7-IN	HA-5-OU	—
	VS150E	HA-2-IN HA-7-IN	＋：HA-6-OU, －：HA-7-OU	—

web250620

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

オプションハーネス

■オプションハーネス適応表

シリーズ	モデル	入力ハーネス	出力ハーネス	信号ハーネス
ZBM	ZBM20	HA-4-OU		HA-13-C
ZBM-AC	ZBM-AC162	HA-13-IN	−	HA-14-C
ZWP	ZWP350-1000	HA-2-IN HA-7-IN	＋:HA-22-OU, −:HA-23-OU	HA-12-C
ZWQ	ZWQ80	HA-2-IN HA-7-IN	V1,V2,V3:HA-9-OU V4:HA-10-OU	−
	ZWQ130	HA-2-IN HA-7-IN	V1:HA-11-OU V2,V3:HA-12-OU V4:HA-13-OU	−
ZWS-B	ZWS10B ZWS15B	HA-2-IN HA-7-IN	HA-16-OU	−
	ZWS30B ZWS50B	HA-2-IN HA-7-IN	HA-3-OU	−
	ZWS75B	HA-2-IN HA-7-IN	HA-4-OU	−
	ZWS100B	HA-2-IN HA-7-IN	HA-5-OU	−
	ZWS150B	HA-2-IN HA-7-IN	＋:HA-6-OU ,−:HA-7-OU	−
ZWS-BAF	ZWS50BAF	HA-2-IN HA-7-IN	HA-3-OU	−
	ZWS75BAF	HA-2-IN HA-7-IN	HA-4-OU	−
	ZWS100BAF	HA-2-IN HA-7-IN	HA-5-OU	HA-1-C （＊/R製品のみ適用）
	ZWS150BAF	HA-2-IN HA-7-IN	＋:HA-6-OU ,−:HA-7-OU	
	ZWS300BAF	HA-2-IN HA-7-IN	HA-5-OU	
ZWS-BP	ZWS150BP	HA-2-IN HA-7-IN	HA-4-OU	HA-1-C （＊/R製品のみ適用）
	ZWS240BP	HA-2-IN HA-7-IN	HA-5-OU	
ZWS-C	ZWS10C	LN : HA-11-IN FG : HA-9-IN	HA-16-OU	−
	ZWS15C			
	ZWS30C			
	ZWS50C		HA-3-OU	
	/Pオプション	HA-9-IN	−	
ZWS-RC	ZWS240RC	−	HA-5-OU	−
	ZWS240RC/R	−	HA-5-OU	HA-1-C
	ZWS300RC	HA-2-IN HA-7-IN	HA-5-OU	−
	ZWS300RC/R			HA-1-C
	ZWS300RC/BM	HA-2-IN HA-7-IN CN2 : HA-13-IN		−
	ZWS300RC/RBM			HA-1-C

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

オプションハーネス

■入力用　ハーネス

品名	HA-2-IN
ハウジング	VHR-5N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

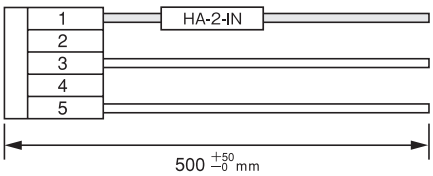

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2		−	
3	UL1015	18	白
4		−	
5	UL1015	18	緑

品名	HA-7-IN
ハウジング	VHR-5N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

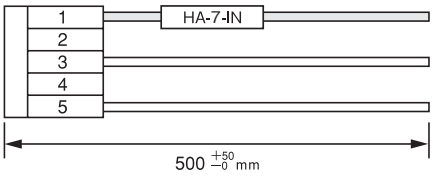

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2		−	
3	UL1015	18	白
4		−	
5	UL1015	18	緑/黄

品名	HA-8-IN
ハウジング	VHR-3N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子製造）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2		−	
3	UL1015	18	白

品名	HA-9-IN
ハウジング	−
接触子	STO-21T-250N （日本圧着端子製造）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	緑/黄

品名	HA-10-IN
ハウジング	VHR-5N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子製造）

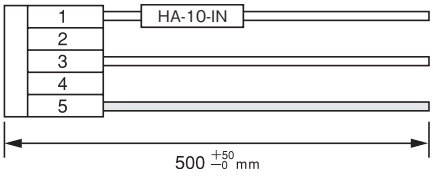

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	緑/黄
2		−	
3	UL1015	18	白
4		−	
5	UL1015	18	黒

品名	HA-11-IN
ハウジング	VHR-3N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子製造）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	白
2		−	
3	UL1015	18	黒

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■入力用　ハーネス

品名	HA-12-IN
ハウジング	350766-1 （TE Conectivity）
接触子	350536-1 （TE Conectivity）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1430	16	黒
2	UL1430	16	白
3	UL1015	18	緑/黄

品名	HA-13-IN
ハウジング	VHR-3N （日本圧着端子製造）
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子製造）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2	―		
3	UL1015	18	白

■信号用　ハーネス

品名	HWS-HA-01
ハウジング	PHDR-12VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子）

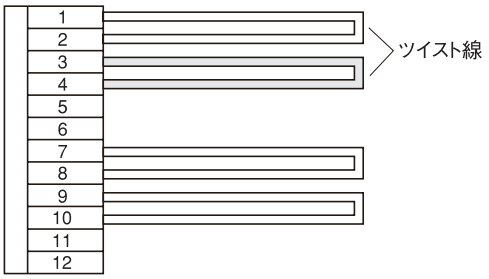

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1, 2	UL1007	24	赤
3, 4	UL1007	24	黒
5, 6	―		
7, 8	UL1007	24	茶
9, 10	UL1007	24	黄
11, 12	―		

品名	HWS-HA-02
ハウジング	PHDR-12VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子）

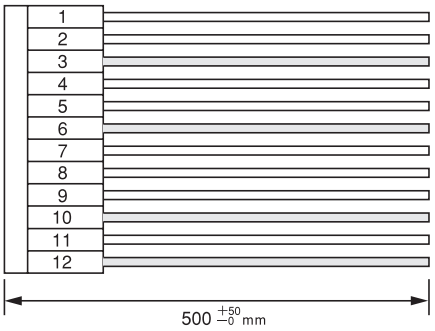

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	赤
2	UL1007	24	橙
3	UL1007	24	黒
4	UL1007	24	青
5	UL1007	24	茶
6	UL1007	24	黒
7	UL1007	24	黄
8	UL1007	24	茶
9	UL1007	24	黄
10	UL1007	24	黒
11	UL1007	24	青
12	UL1007	24	黒

品名	HWS-HA-KIT01
ハウジング	PHDR-12VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子）



※接触子、適用線材、及び圧着工具は
　メーカー指定の品をご使用下さい。

品名	HA-1-C
ハウジング	XHP-2
接触子	SXH-001T-P0.6 （日本圧着端子）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	黄
2	UL1007	24	青

品名	HA-2-C
ハウジング	XAP-02V-1
接触子	SXA-01T-P0.6 （日本圧着端子）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	黄
2	UL1007	24	青

品名	HA-3-C
ハウジング	PHDR-08VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子）

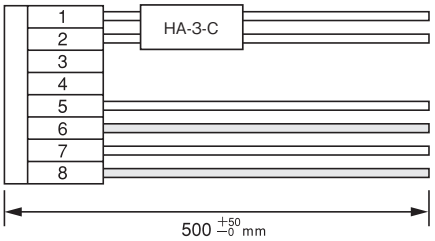

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	青
2	UL1007	24	茶
3	―		
4	―		
5	UL1007	24	黄
6	UL1007	24	黒
7	UL1007	24	緑
8	UL1007	24	黒

品名	HA-4-C
ハウジング	PHDR-10VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子）

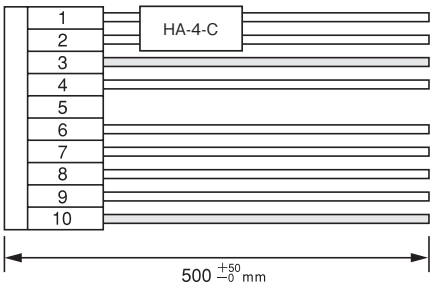

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	赤
2	UL1007	24	橙
3	UL1007	24	黒
4	UL1007	24	青
5	―		
6	UL1007	24	茶
7	UL1007	24	黄
8	UL1007	24	青
9	UL1007	24	黄
10	UL1007	24	黒

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■信号用　ハーネス

品名	HA-5-C
ハウジング	PHDR-08VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子）

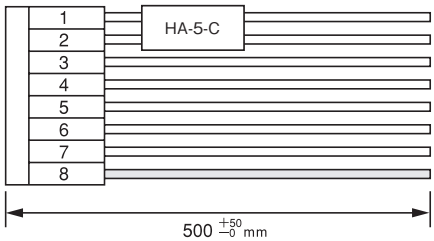

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	青
2	UL1007	24	青
3	UL1007	24	橙
4	UL1007	24	黄
5	UL1007	24	紫
6	UL1007	24	紫
7	UL1007	24	緑
8	UL1007	24	黒

品名	HA-6-C
ハウジング	PHDR-10VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子）

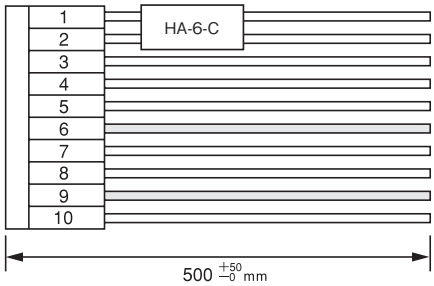

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	赤
2	UL1007	24	橙
3	UL1007	24	黄
4	UL1007	24	青
5	UL1007	24	緑
6	UL1007	24	黒
7	UL1007	24	茶
8	UL1007	24	紫
9	UL1007	24	黒
10	UL1007	24	青

品名	HA-7-C
ハウジング	PHDR-08VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子製造）

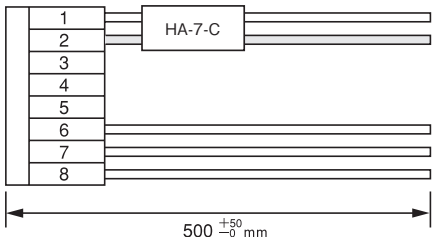

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	赤
2	UL1007	24	黒
3	−		
4	−		
5	−		
6	UL1007	24	緑
7	UL1007	24	黄
8	UL1007	24	青

品名	HA-8-C
ハウジング	PHDR-12VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子製造）

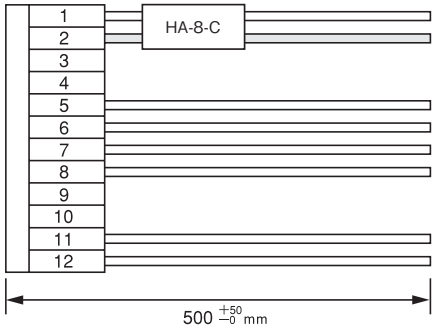

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	赤
2	UL1007	24	黒
3	−		
4	−		
5	UL1007	24	青
6	UL1007	24	黄
7	UL1007	24	灰
8	UL1007	24	緑
9	−		
10	−		
11	UL1007	24	青
12	UL1007	24	橙

品名	HA-9-C
ハウジング	PHDR-20VS
接触子	SPHD-001T-P0.5 （日本圧着端子製造）

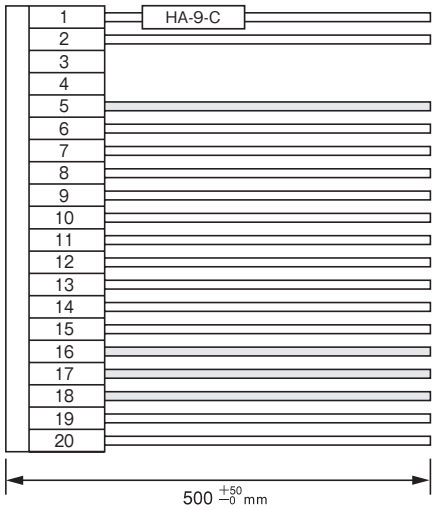

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	赤
2	UL1007	24	橙
3	−		
4	−		
5	UL1007	24	黒
6	UL1007	24	青
7	UL1007	24	茶
8	UL1007	24	橙
9	UL1007	24	黄
10	UL1007	24	青
11	UL1007	24	緑
12	UL1007	24	白
13	UL1007	24	黄
14	UL10368	22	赤
15	UL1007	24	黄
16	UL10368	22	黒
17	UL1007	24	黒
18	UL1007	24	黒
19	UL1007	24	橙
20	UL1007	24	紫

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■信号用　ハーネス

品名	HA-10-C
ハウジング	PHDR-08VS（日本圧着端子製造）
接触子	SPHD-001T-P0.5（日本圧着端子製造）

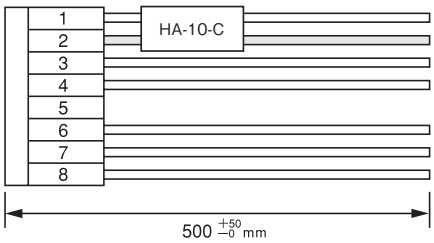

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL10368	22	赤
2	UL10368	22	黒
3	UL1007	24	橙
4	UL1007	24	青
5	−		
6	UL1007	24	緑
7	UL1007	24	黄
8	UL1007	24	青

品名	HA-11-C
ハウジング	XHP-2（日本圧着端子製造）
接触子	SXH-001T-P0.6（日本圧着端子製造）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL10368	22	赤
2	UL10368	22	黒

品名	HA-12-C
ハウジング	PHDR-08VS（日本圧着端子製造）
接触子	SPHD-001T-P0.5（日本圧着端子製造）

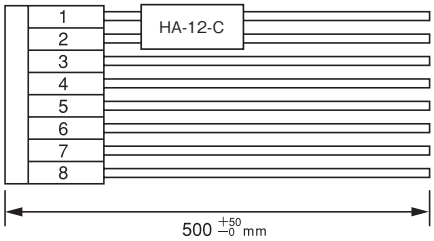

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	灰
2	UL1007	24	紫
3	UL1007	24	灰
4	UL1007	24	黄
5	UL1007	24	青
6	UL1007	24	橙
7	UL1007	24	青
8	UL1007	24	橙

品名	HA-13-C
ハウジング	XHP-6（日本圧着端子製造）
接触子	SXH-001T-P0.6（日本圧着端子製造）

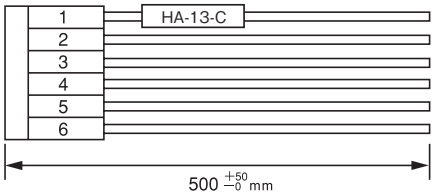

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	24	青
2	UL1007	24	茶
3	UL1007	24	灰
4	UL1007	24	黄
5	UL1007	24	白
6	UL1007	24	橙

品名	HA-14-C
ハウジング	XHP-4（日本圧着端子製造）
接触子	SXH-001T-P0.6（日本圧着端子製造）

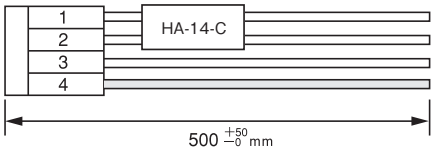

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	22	黄
2	UL1007	22	灰
3	UL1007	22	赤
4	UL1007	22	黒

品名	HA-15-C
ハウジング	PHDR-16VS（日本圧着端子製造）
接触子	SPHD-002T-P0.5（日本圧着端子製造）

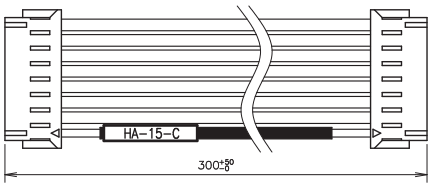

CN41, CN42用ハーネス　両側ハウジング

コネクタピン番号	ピン名称	機能	使用線材	AWG	色
1	−D	RS-485 差動データー	UL1007	24	青
2	＋D	D RS-485 差動データ＋	UL1007	24	白
3	−DR	RS-485用終端抵抗端子	−		
4	DG	−D、+D、A/I、HLのグランド端子	UL1007	24	黒
5	A/I or A/O	電源アドレス付与入力端子	UL1007	24	緑
6	DG	−D、+D、A/I、HLのグランド端子	UL1007	24	黒
7	HL	冗長運転無効端子	UL1007	24	茶
8	PWR	通信用外部電源端子	UL1007	24	青
9	−R	リモートON/OFFコントロール端子	UL1007	24	黒
10	＋R	リモートON/OFFコントロール端子	UL1007	24	赤
11	AG	CB、VB、CC、CVのグランド端子	UL1007	24	黒
12	AG	CB、VB、CC、CVのグランド端子	UL1007	24	黒
13	CB	出力電流バランス端子	UL1007	24	橙
14	VB	出力電圧バランス端子	UL1007	24	緑
15	CC	出力電流外部コントロール端子	UL1007	24	青
16	CV	出力電圧外部コントロール端子	UL1007	24	紫

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■信号用　ハーネス

品名	HA-16-C
ハウジング	PHDR-16VS （日本圧着端子製造）
接触子	SPHD-002T-P0.5 （日本圧着端子製造）

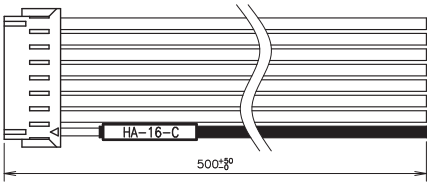

CN41, CN42用ハーネス　片側ハウジング

コネクタピン番号	ピン名称	機能	使用線材	AWG	色
1	−D	RS-485 差動データー	UL1007	24	青
2	＋D	D RS-485 差動データ＋	UL1007	24	白
3	−DR	RS-485用終端抵抗端子	−		
4	DG	−D、+D、A/I、HLのグランド端子	UL1007	24	黒
5	A/I or A/O	電源アドレス付与入力端子	UL1007	24	緑
6	DG	−D、+D、A/I、HLのグランド端子	UL1007	24	黒
7	HL	冗長運転無効端子	UL1007	24	茶
8	PWR	通信用外部電源端子	UL1007	24	青
9	−R	リモートON/OFFコントロール端子	UL1007	24	黒
10	＋R	リモートON/OFFコントロール端子	UL1007	24	赤
11	AG	CB、VB、CC、CVのグランド端子	UL1007	24	黒
12	AG	CB、VB、CC、CVのグランド端子	UL1007	24	黒
13	CB	出力電流バランス端子	UL1007	24	橙
14	VB	出力電圧バランス端子	UL1007	24	緑
15	CC	出力電流外部コントロール端子	UL1007	24	青
16	CV	出力電圧外部コントロール端子	UL1007	24	紫

品名	HA-17-C
ハウジング	PHDR-16VS （日本圧着端子製造）
接触子	SPHD-002T-P0.5 （日本圧着端子製造）



CN41用ハウジング

コネクタピン番号	ピン名称	機能	使用線材	AWG	色
2, 3	+D & -DR	RS-485 差動データ＋と RS-485用終端抵抗端子	UL1007	24	黄
9, 12	-R & AG	リモートON/OFF コントロール端子と グランド端子	UL1007	24	黒

品名	HA-18-C
ハウジング	PHDR-16VS （日本圧着端子製造）
接触子	SPHD-002T-P0.5 （日本圧着端子製造）



CN71用ハーネス　片側ハウジング

コネクタピン番号	ピン名称	機能	使用線材	AWG	色
1	AUX	補助電源出力の＋出力端子	UL1007	24	赤
2	AUX	補助電源出力の＋出力端子	UL1007	24	赤
3	GND	補助電源出力の−出力端子	UL1007	24	黒
4	GND	補助電源出力の−出力端子	UL1007	24	黒
5, 6	DG & L/E	L/E、ACF、CPF、VPF接続時の 信号グランド端子と リーダー/フォロワー動作用の リーダー機設定端子	UL1007	24	黄
7	DG	L/E、ACF、CPF、VPF接続時の 信号グランド端子	UL1007	24	白
8	ACF	入力電圧不足アラーム	UL1007	24	緑
9	CPF	定電流出力モード パワーフェイル信号	UL1007	24	青
10	VPF	定電圧出力モード パワーフェイル信号	UL1007	24	紫

品名	EZA-CNHA-1
ハウジング	PADP-16V-1-SS
接触子	SPH-002T-P0.5L SPND-002T-C0.5 （日本圧着端子）

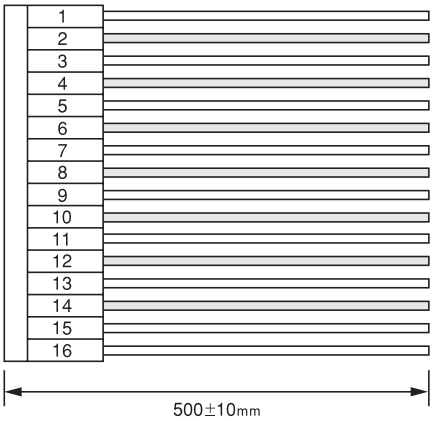

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1007	28	赤
2	UL1007	28	黒
3	UL1007	28	白
4	UL1007	28	黒
5	UL1007	28	黄
6	UL1007	28	黒
7	UL1007	28	青
8	UL1007	28	黒
9	UL1007	28	緑
10	UL1007	28	黒
11	UL1007	28	橙
12	UL1007	28	黒
13	UL1007	28	灰
14	UL1007	28	黒
15	UL1007	28	紫
16	UL1007	28	灰

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■出力用　ハーネス

品名	HA-3-OU
ハウジング	VHR-4N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

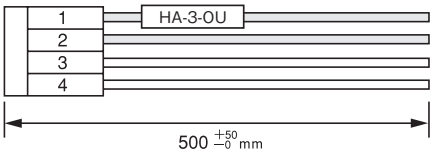

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2	UL1015	18	黒
3	UL1015	18	赤
4	UL1015	18	赤

品名	HA-4-OU
ハウジング	VHR-6N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

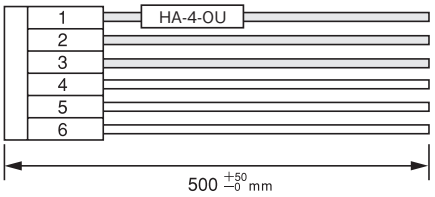

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2	UL1015	18	黒
3	UL1015	18	黒
4	UL1015	18	赤
5	UL1015	18	赤
6	UL1015	18	赤

品名	HA-5-OU
ハウジング	VHR-8N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

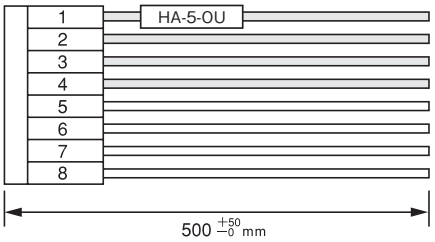

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2	UL1015	18	黒
3	UL1015	18	黒
4	UL1015	18	黒
5	UL1015	18	赤
6	UL1015	18	赤
7	UL1015	18	赤
8	UL1015	18	赤

品名	HA-6-OU
ハウジング	VHR-6N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

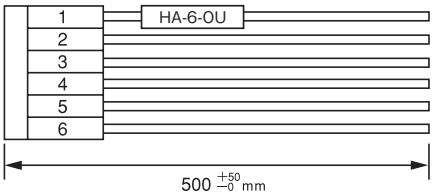

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	赤
2	UL1015	18	赤
3	UL1015	18	赤
4	UL1015	18	赤
5	UL1015	18	赤
6	UL1015	18	赤

品名	HA-7-OU
ハウジング	VHR-7N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

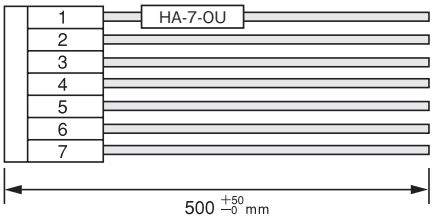

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2	UL1015	18	黒
3	UL1015	18	黒
4	UL1015	18	黒
5	UL1015	18	黒
6	UL1015	18	黒
7	UL1015	18	黒

品名	HA-9-OU
ハウジング	VHR-8N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

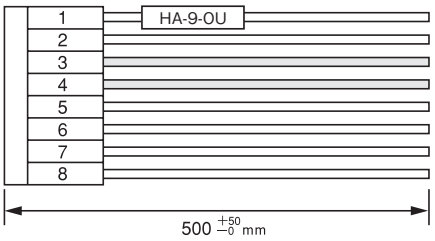

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	赤
2	UL1015	18	赤
3	UL1015	18	黒
4	UL1015	18	黒
5	UL1015	18	橙
6	UL1015	18	灰
7	UL1015	18	灰
8	UL1015	18	紫

品名	HA-10-OU
ハウジング	VHR-4N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

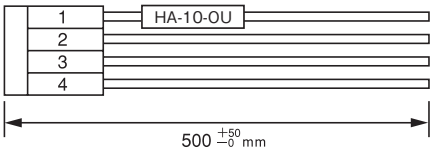

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	茶
2	UL1015	18	茶
3	UL1015	18	青
4	UL1015	18	青

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■出力用　ハーネス

品名	HA-11-OU
ハウジング	VHR-8N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

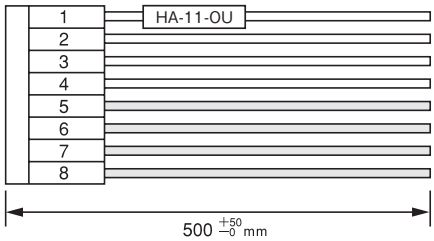

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	赤
2	UL1015	18	赤
3	UL1015	18	赤
4	UL1015	18	赤
5	UL1015	18	黒
6	UL1015	18	黒
7	UL1015	18	黒
8	UL1015	18	黒

品名	HA-12-OU
ハウジング	VHR-3N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	橙
2	UL1015	18	灰
3	UL1015	18	紫

品名	HA-13-OU
ハウジング	VHR-6N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）

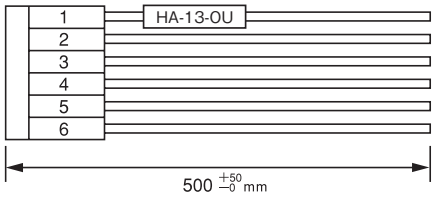

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	茶
2	UL1015	18	茶
3	UL1015	18	茶
4	UL1015	18	青
5	UL1015	18	青
6	UL1015	18	青

品名	HA-16-OU
ハウジング	VHR-2N(JST)
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子）



コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	黒
2	UL1015	18	赤

品名	HA-19-OU
ハウジング	VHR-4N
接触子	SVH-41T-P1.1 （日本圧着端子製造）

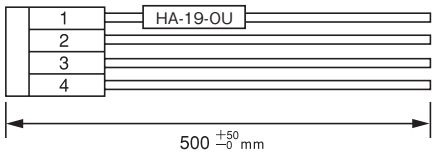

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1430	16	赤
2	UL1430	16	赤
3	UL1430	16	青
4	UL1430	16	青

品名	HA-20-OU
ハウジング	VHR-6N
接触子	SVH-41T-P1.1 （日本圧着端子製造）

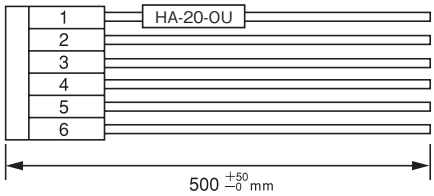

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1430	16	赤
2	UL1430	16	赤
3	UL1430	16	赤
4	UL1430	16	青
5	UL1430	16	青
6	UL1430	16	青

品名	HA-21-OU
ハウジング	VHR-5N
接触子	SVH-21T-P1.1 （日本圧着端子製造）

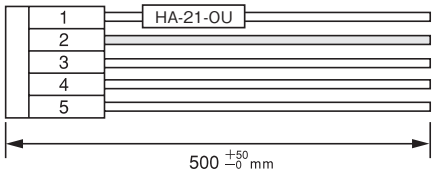

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1015	18	赤
2	UL1015	18	黒
3	UL1015	18	橙
4	UL1015	18	灰
5	UL1015	18	紫

品名	HA-22-OU
ハウジング	VHR-5N （日本圧着端子製造）
接触子	SVH-41T-P1.1 （日本圧着端子製造）

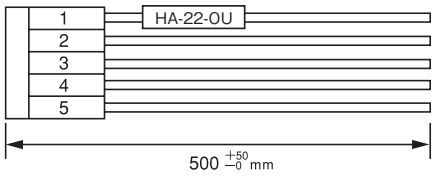

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1430	16	赤
2	UL1430	16	赤
3	UL1430	16	赤
4	UL1430	16	赤
5	UL1430	16	赤

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■出力用　ハーネス

品名	HA-23-OU
ハウジング	VHR-5N （日本圧着端子製造）
接触子	SVH-41T-P1.1 （日本圧着端子製造）

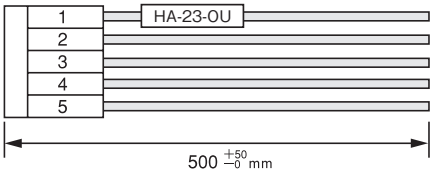

コネクタピン番号	使用線材	AWG	色
1	UL1430	16	黒
2	UL1430	16	黒
3	UL1430	16	黒
4	UL1430	16	黒
5	UL1430	16	黒

・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。